


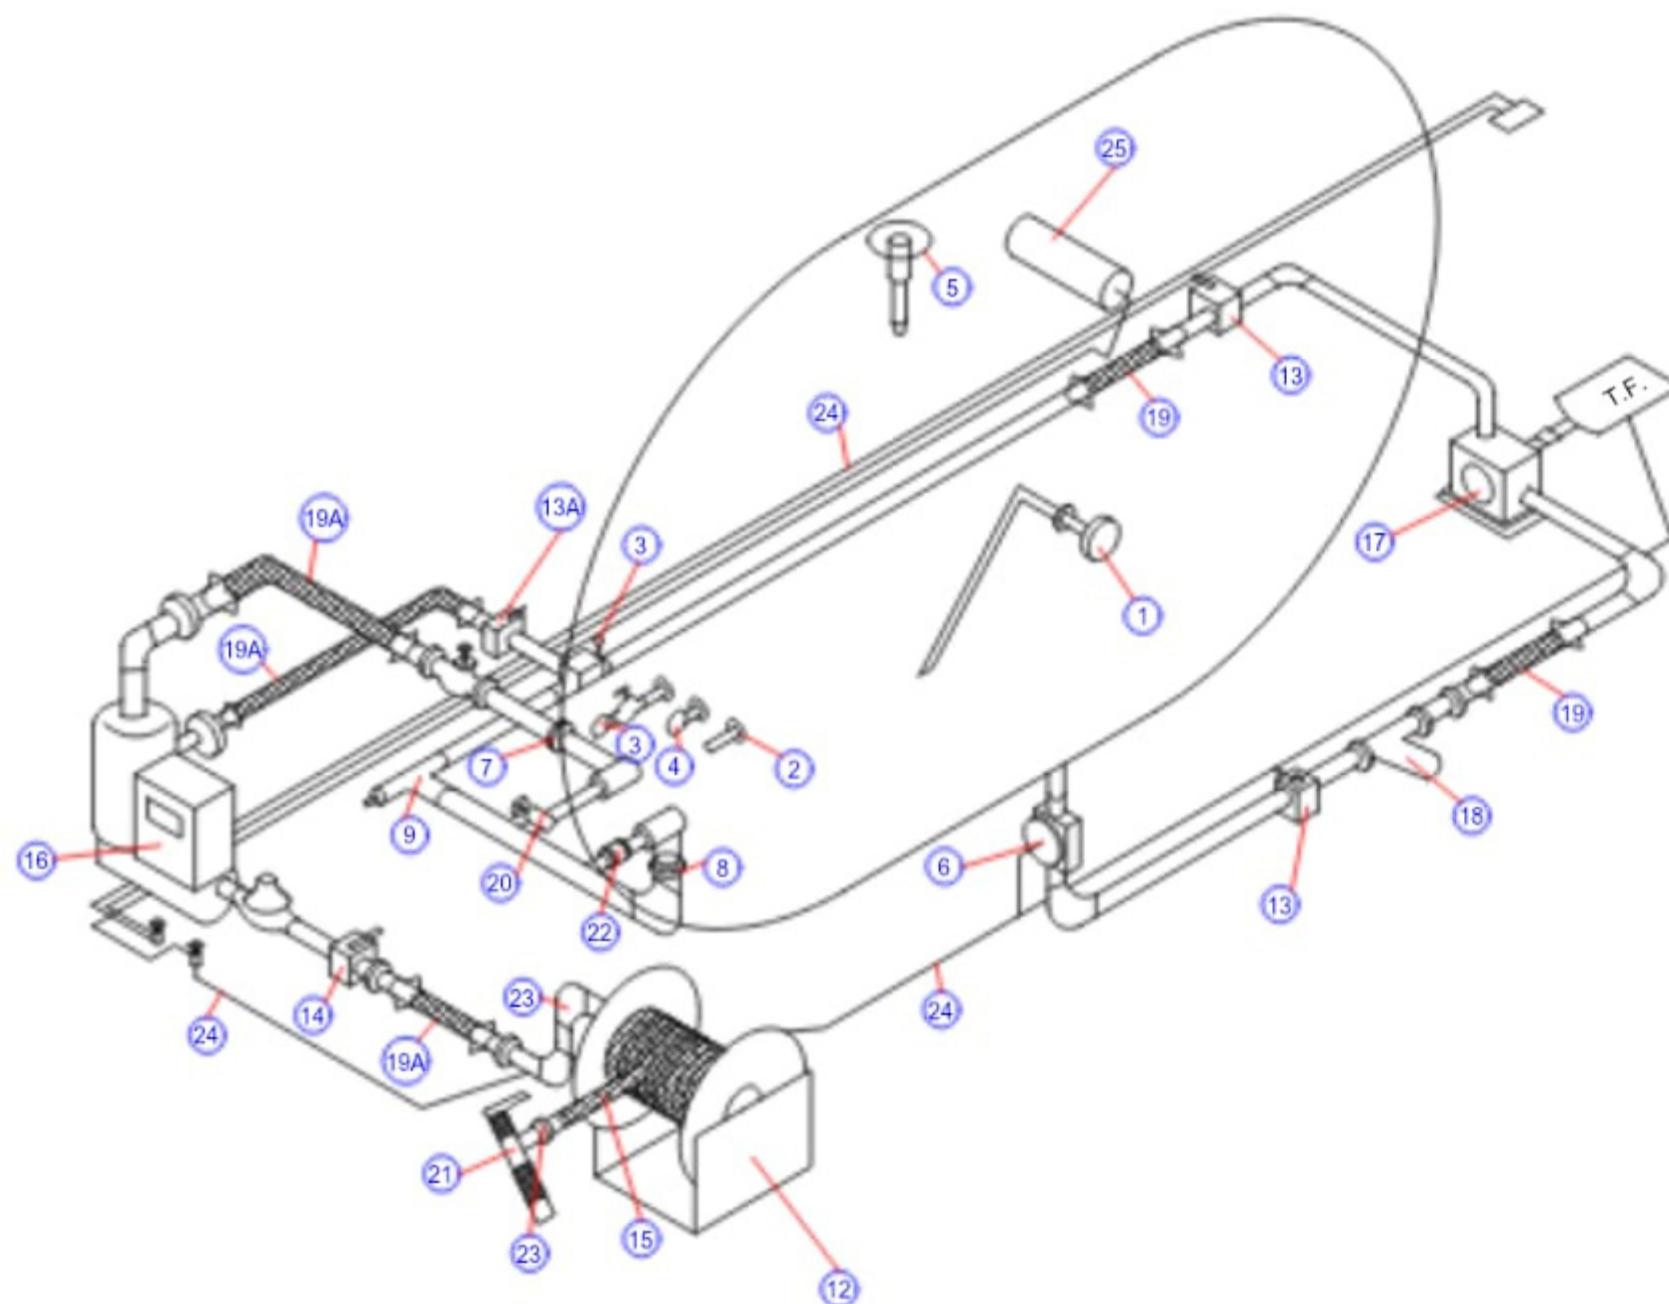

- ① MEDIDOR ROTATORIO DE NIVEL MCA. REGO MOD. RGA9094TS
- ② VALVULA MAXIMO DE LLENADO 1/2" MCA. REGO MOD. RE-M-3165CTA
- ③ MANOMETRO DE 0-21 Kgs/cm² MRD. METRONE IN-63445/21-4
- ④ TERMOMETRO DE 1/4" DE -50 A 50°C IN-363-6MM
- ⑤ VALVULA DE RELEVO DE PRES. 3" MCA. REGO MOD. RE-A8436G 250
- ⑥ VALVULA INTERNA MCA. REGO 2" MOD. RG-A3212R250 CON ACTUADOR NEUMATICO RG-A3212
- ⑦ NO RETROCESO MCA. REGO. 3/4" MOD. RG-A3146A
- ⑧ NO RETROCESO MCA. REGO 1 1/4" MOD. RG-A3176A
- ⑨ VALVULA DE PRES. DIF. DE 1 1/4" BLACKMER MOD. 8L-BV-114
- ⑩ VALVULA DE AGUJA DE 1/4" MCA. REGO MOD. RG-1224WA
- ⑪ VALVULA DE GLOBO MCA. REGO 3/4" MOD. RG-A7505APA
- ⑫ CARRETE ELECTRICO MCA. PYPESA MOD. PY-MQ01
- ⑬ VALVULA TIPO BOLA ROSCADA 2" MCA. WORCESTER MOD. WR-402
- ⑭ VALVULA TIPO BOLA ROSCADA 1 1/4" MCA. WORCESTER MOD. WR-403
- ⑮ VALVULA TIPO BOLA ROSCADA 1" MCA. WORCESTER MOD. WR-4G4
- ⑯ MANGUERA DE 1" MCA. GATES GT-208MB/205MML
- ⑰ MEDIDOR 1 1/2"/REG. AN-RL13GMT CON REGISTRO ELECTRONICO RI-505 MEDIDOR MASICO MOD. AN-RM11000 CON REGISTRO ELECTRONICO RI-505
- ⑱ BOMBA MCA. BLACKMER MOD. BL.LGLD2E
- ⑲ FILTRO MCA. SARCO ROSCADO 2" MOD. FY-867
- ⑳ CONECTOR FLEXIBLE DE 2" MOD. FI-391
- ㉑ CONECTOR FLEXIBLE DE 1 1/2" MOD. FI-398
- ㉒ CONECTOR FLEXIBLE DE 1" MOD. FI-388
- ㉓ VALVULA DE RETORNO DE VAPORES MCA. REGO MOD. RG-80160P
- ㉔ VALVULA DE CIERRE RAPIDO MCA. REGP MOD. RG-A7757
- ㉕ VALVULA DOBLE CHECK 3" MCA. REGO MOD. RG-3197C
- ㉖ UNION GIRATORIO MCA. FULL CIRCLE MOD. FL-JO-1
- ㉗ SISTEMA NEUMATICO PARA VALVULA INTERNA, EMBRAGUE Y
- ㉘ CILINDRO DE AIRE SISTEMA DE FRENOS
- T.F. TOMA DE FUERZA

PROYECTO MECÁNICO

PROPIEDAD:

UBICACIÓN:

DISEÑO:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIBUJÓ:



ESCALA:

ACOT:

OPCIÓN:

No. DE PLANO:



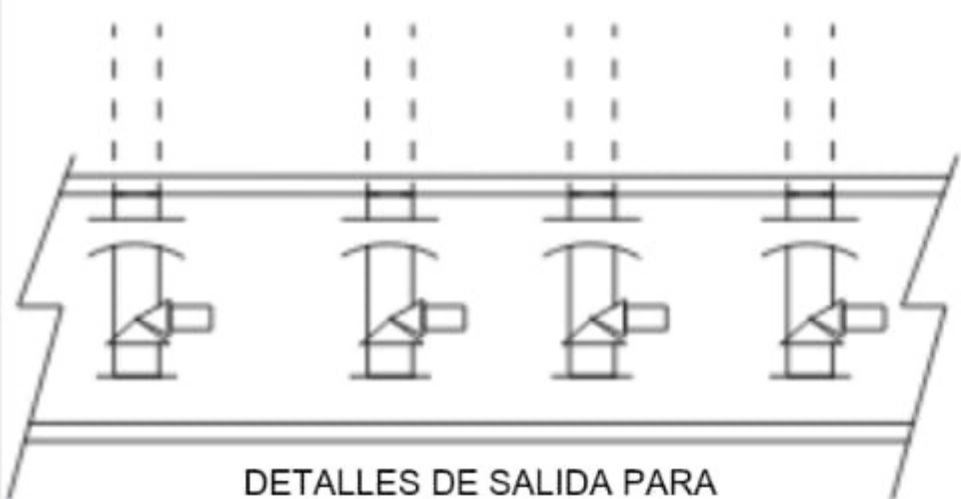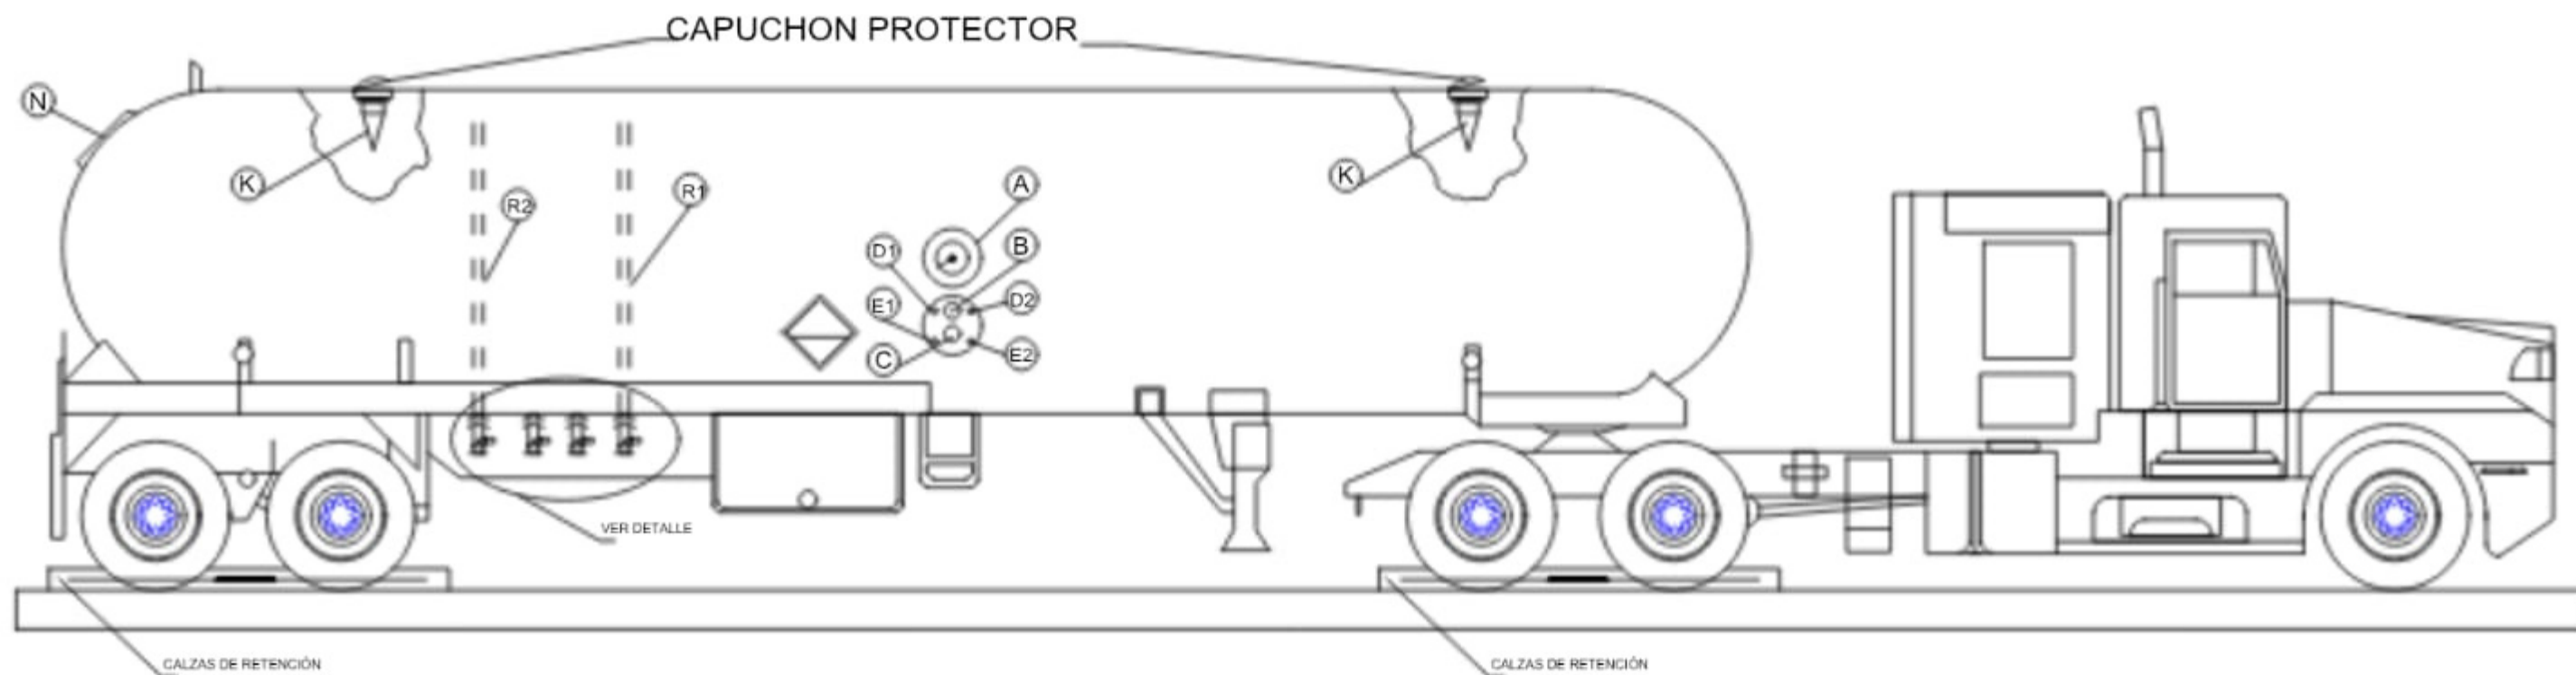

DETALLES DE SALIDA PARA GAS LIQUIDO Y VAPOR

LETRA	SIMBOLO	MM	ACCESORIO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO (SEMI-REMOLQUE)	CARACTERISTICAS
A		6,40	MEDIDOR DE NIVEL MAGNATEL	ROCHESTER
B		12,70	TERMOMETRO -20 A +50°C	METRON
C		6,40	MANOMETRO DE 0-21 KGS/CM²	METRON
D		6,40	VALVULAS INDICADORAS DE NIVEL DE MAXIMO LLENADO 85 Y 90%	REGO RG-3165
E		6,40	VALVULAS INDICADORAS DE NIVEL 70 Y 75%	REGO RG-3165
F		76	VALVULAS DE EXCESP DE FLUJO O VÁLVULA INERNA CON ACTUADOR NEUMATICO P/LIQUIDO	REGO RG-A7539V6 O RG-A3213A300 - RG-A3213PA
G		76	VALVULAS DE EXCESP DE FLUJO O VÁLVULA INERNA CON ACTUADOR NEUMATICO P/LIQUIDO	REGO RG-A7539V6 O RG-A3213A300 - RG-A3213PA
H		76 - 51	VÁLVULA DE GLOBO TIPO ÁNGULO	REGO RG-A7518AP RG-A7514AP
J		51	VALVULAS DE EXCESP DE FLUJO O VÁLVULA INERNA CON ACTUADOR NEUMATICO P/LIQUIDO	REGO RG-A3292B O RG-A3212A250 - RG-A3212PA
K		75	VÁLVULAS DE SEGURIDAD 294 M³/MIN	REGO RG-A8436G
M		76	VALVULAS DE NO RETROCESO	REGO RG-A3198
N		—	TAPA PASA HOMNRE	ACERO
R		76 - 51	VENA INTERNA PARA LIQUIDO VENA INTERNA PARA VAPORES	CE. 40

PROYECTO MECÁNICO	
PROPIEDAD:	
UBICACIÓN:	
DISEÑO: REVISÓ: APROBO: DIBUJO:	ESCALA: ACOT: OPCION: Ns. DE PLANOS:

