



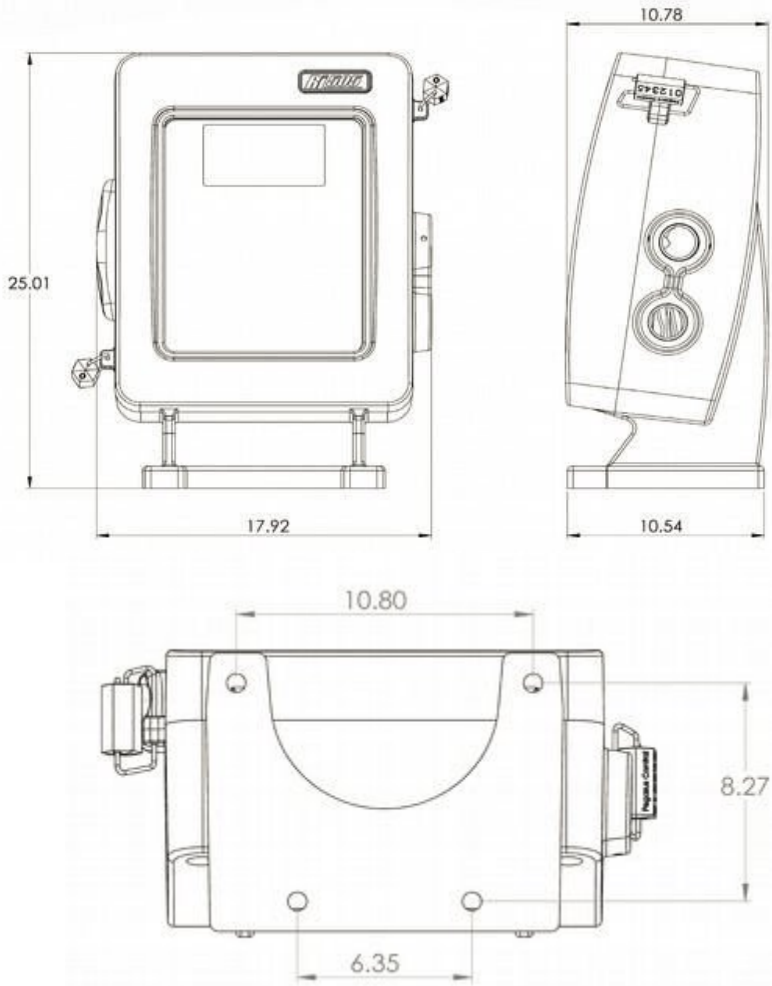
Ri505A

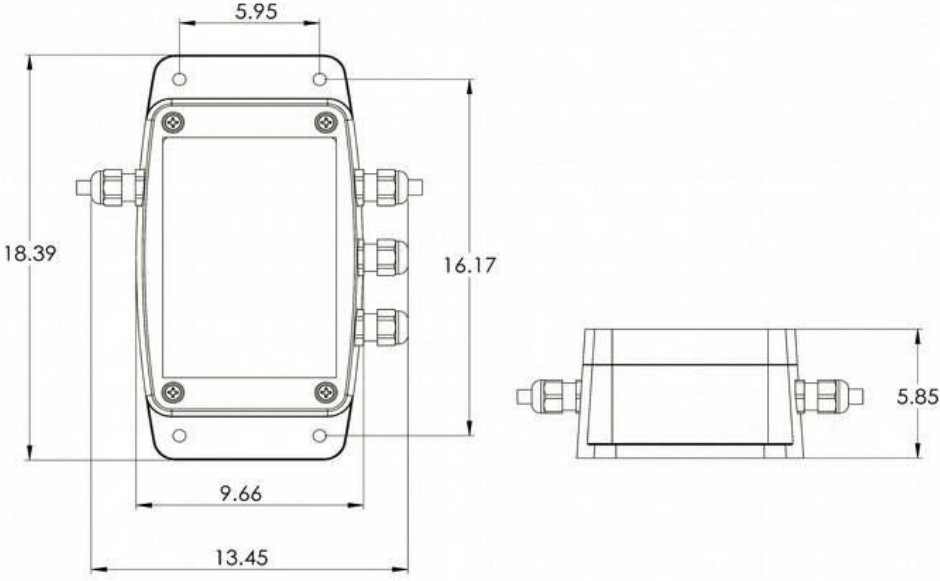
REGISTRO ELECTRÓNICO INTELIGENTE
PARA EL DESPACHO DE GAS LP
DE AUTOTANQUES

Descripción del producto

Descripción	Registro electrónico inteligente para el despacho de Gas L.P. en autotanques.
--------------------	---

Especificaciones físicas

Materiales	<p>Registro</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminio libre de cobre. <p>Distribuidor</p> <ul style="list-style-type: none"> Policarbonato IP67
Dimensiones (cm)	 <p>The technical drawings show the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front View: Height is 25.01 cm, width is 17.92 cm. Side View: Total height is 10.78 cm, base width is 10.54 cm. Top View: Total width is 10.80 cm, distance between mounting holes is 6.35 cm, and distance from the side to the mounting hole is 8.27 cm.

	
Peso	Registro: 3.5 Kg. Distribuidor: 0.70 Kg.

Especificaciones eléctricas

Alimentación y Consumo	Voltaje: 12-24 Vcc. Corriente: 3.1 A con accesorios
Salidas de energía.	Electroválvula: 12-24Vcc* @ 1.0A Impresora: 24 Vcc @ 3.0A Medidor: 12-24Vcc* @ 0.2A *Según voltaje de Alimentación y consumo

Especificaciones de comunicación

Bluetooth	2.1 EDR, Clase 2.
GPS	MTK MT3339 L1, 1575.42MHz Precisión: 3mts.

Especificaciones metrológicas.

Unidad de medición	L (litros) Kg (kilogramos) Gal (galones) Lb (libras)
Dispositivos de medición	<p>Desplazamiento positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neptune 1", Red Seal Measurement. • Neptune 1.5", Red Seal Measurement. • Neptune 2", Red Seal Measurement. <p>Medidores de flujo másico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RML200, Red Seal Measurement. <ul style="list-style-type: none"> ○ Core 700 ○ Core 800: a partir de OX UPDATE 85 • LPGmass, Endress & Hauser
Incertidumbre de medición	0.5% en 100 lts a un flujo de 60-150 lts/min.

Accesorios

Flujo	72-002-0305-V Core Processor. 72-002-0307-V Core Processor + Comp. Volumetrica.
Medidor de Nivel de Autotanque.	72-022-0324-V Accesorio medidor de nivel AccuMax+. <ul style="list-style-type: none"> • Compatible a partir de versión: OX UPDATE 112.